

Hřebíkovačka BeA typ 567 DC

Hřebíkovačka pracuje s adjustovanými hřebíky typu BDC a typu TC. Hřebíkovačka je ergonomicky zdařilá, její kompaktní konstrukce umožňuje příjemnou práci. Určena je především pro lehké montážní práce při suché vnitřní výstavbě. Zákazníci oceňují i možnost pomocí rýhované matice na kontaktní pojistce snadno definovat hloubku nastřelení hřebíku. Součástí jsou i dva plastové kryty kontaktní pojistky, jeden pro práci na ploše a druhý pro práci v rozích - při jejichž použití je chráněn povrch připevňovaných materiálů a nedochází tak jeho poškození. Vzduch odcházející z pracující hřebíkovačky lze podle potřeby individuálně nasměrovat. Bezpečnost práce zvyšuje snadné přepínání spouště mezi systémy spouštění kontaktním a jednotlivým postupným.



Typické použití:

Suchá vnitřní výstavba, díly montovaných domků, připevňování sádkartonových desek k dřevěnému podkladu atd.

Rozměry: délka - 268 mm
výška - 306 mm
šířka - 128 mm

Technická data

Typové označení:	567 DC C
Objednací číslo:	12100458
Plnění zásobníku:	horní
Bezpečnostní pojistka:	kontaktní a jednotlivé postupné spouštění
Adjustované hřebíky typ:	BDC a TC, $\varnothing$ 2,1 až 2,9 mm
Kapacita zásobníku:	1 svitek
Kusů hřebíků ve svitku:	200 až 400 kusů hřebíků, v závislosti na průměru dřívku
Pracovní tlak vzduchu:	0,5 - 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu:	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus:	1,37 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice:	$\varnothing$ 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A:	$L_{WA, 1s, d} = 85$ dB
Hladina měrného akustického tlaku A:	$L_{pA, 1s, d} = 98$ dB
Hmotnost:	2,05 kg
Vibrace:	$a_{h,w} = 4,23$ m/s ²
Obsah balení:	hřebíkovačka, ochranné brýle, zástrčné klíče 4 a 5 mm, olej, návod k obsluze, přepravní kufřík

S výhradou technických změn

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
-----------------	-------

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.




Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 2006/42/ES a normy ČSN EN 792-13.




Hřebíkovačka BeA typ 567 DC


typ TC GK Ø2,2

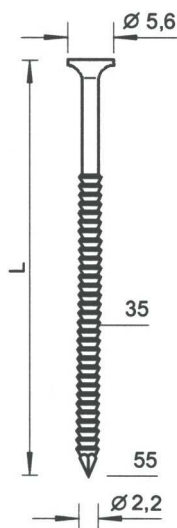

typ BDC Ø2,5

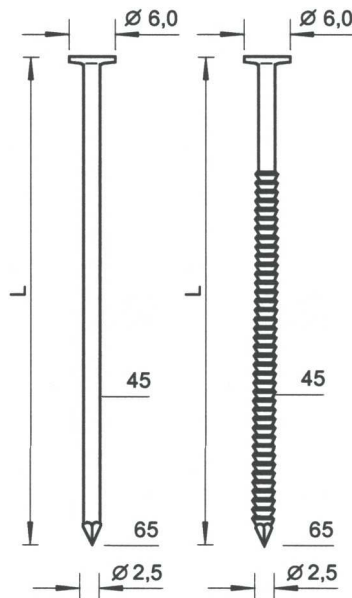

typ TC GK Ø2,5

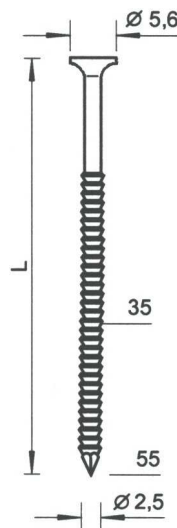

BDC = svitek, hřebíky spojeny dvěma drátky
TC = svitek, hřebíky uloženy v plastovém nosiči

Adjustované hřebíky	L = délka v mm
TC GK 2,2x45 NK konvexní	45
BDC 2,5x45 BK	45
BDC 2,5x50 NK konvexní	50
BDC 2,5x55 BK	55
BDC 2,5x65 BK konvexní	65
TC 2,5x35 NK vrutový PZ	35
TC 2,5x40 NK vrutový PZ	40
TC GK 2,5x50 NK konvexní	50

hřebík pro sádrokarton

také s certifikátem dle DIN 1052

také s certifikátem dle DIN 1052

hřebík pro sádrokarton

Všechny BDC hřebíky jsou standardně dodávány v provedení HZ.

Na přání dodáváme BDC a TC hřebíky také v dalších délkách a provedeních.

Parametry hřebíků dle požadavků normy EN 14592 jsou uvedeny na etiketách kartonů.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA:

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR korozivzdorná ocel 1.4401
RF korozivzdorná ocel 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezni hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh