

Hřebíkovačka BeA typ R 60-34°

Jednoduchá hřebíkovačka, primárně určená pro montážní práce s kotvicími hřebíky při montáži kování na dřevěné konstrukce. Poměrně štíhlá konstrukce hřebíkovačky umožňuje práci i v rozích a koutech. Uživatelský komfort zvyšuje možnost individuálního nasměrování vzduchu odcházejícího z pracující hřebíkovačky a také praktický závěs pro snadné odložení hřebíkovačky v průběhu přípravných prací. Správné nasazení hřebíku na otvor v kování umožňuje špička vyústění. Vyústění je současně opatřeno kleštinou, která zaručuje kolmé navedení hřebíku do otvoru v kování. Hřebíky jsou zaráženy jediným úderem, k optimálnímu dotažení kužele hlavy hřebíku do kování napomáhá plynule stavitelná hloubka nastřelování hřebíku. Výstřelům naprázdno zabráňuje aretace kontaktní pojistky.



Typické použití:

Připevňování tesařského kování (střešní konstrukce, zahradní dřevěné stavby, dřevostavby) atd.

Rozměry: délka - 350 mm
výška - 359 mm
šířka - 110 mm

Technická data

Typové označení:	R 60-34° ES
Objednací číslo:	12100507
Plnění zásobníku:	zadní
Bezpečnostní pojistka:	úplné postupné spouštění
Adjustované hřebíky typ:	R 34 kotvici
Kapacita zásobníku:	28 kusů hřebíků
Kusů hřebíků v pásu:	25 kusů
Pracovní tlak vzduchu:	0,5 - 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu:	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus:	2,0 litru při 0,7 MPa
Přípojná hadice:	ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A:	$L_{WA, 1s, d} = 103,3 \text{ dB}$
Hladina měrného akustického tlaku A:	$L_{pA, 1s, d} = 98,7 \text{ dB}$
Hmotnost:	2,70 kg
Vibrace:	$a_{hw} = 3,56 \text{ m/s}^2$

Obsah balení: hřebíkovačka, ochranné brýle, zástrčné klíče olej, návod k obsluze, přepravní kufřík

S výhradou technických změn

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
-----------------	-------

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.




Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 2006/42/ES a normy ČSN EN 792-13.



Hřebíkovačka BeA typ R 60-34°

typ: R34 kotvici

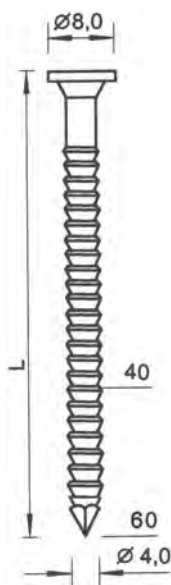

R34 = šikmý pás, hřebíky spojeny papírovou páskou

Adjustované hřebíky	L = délka v mm
R34 Ø4,0 NK kotvici	40 - 60



- Všechny hřebíky typu R34 jsou standardně dodávány v provedení HZ.
- Hřebíky typu R34 jsou certifikovány podle normy EN 14592, odpovídají požadavkům Eurokódu 5. Na webových stránkách skupiny BeA je ke stažení tabulka s naměřenými charakteristikami a třídami provozu hřebíků.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA:

NK	ocel, pozinkovaný povrch	BK	ocel, bez povrchové ochrany	LM	hliníková slitina	MS	mosaz
NKH	ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	BKS	ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany	NR	korozivzdorná ocel 1.4401	HZ	navrstvená adhezni hmota
NKS	ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	VZ	ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu	RF	korozivzdorná ocel 1.4301	RAL	barevná úprava povrchu, odstín RAL
DP	pilový stříh	SA	stupňový stříh	IA	vnitřní stříh	AA	vnější stříh