

Hřebíkovačka BeA typ DC/80-802

Hřebíkovačka z nové řady pracuje s adjustovanými hřebíky typu BDC. Je dobře vyvážená a ergonomicky zdařilá. Kompaktní konstrukce umožňuje rychlou a pohodlnou práci. Pozitivně je hodnocena jednoduchost obsluhy a spolehlivost práce hřebíkovačky. Připravena je jako univerzální hřebíkovačka, využívána je tak pro různorodé práce nejenom při nasazení v průmyslu, ale i při řemeslnickém využití. Práci s hřebíkovačkou zrychluje kontaktní spouštění. Vzduch odcházející z pracující hřebíkovačky je možno si podle potřeby individuálně nasměrovat. Pro práci na stabilním pracovišti je k dispozici lankový závěs pro zavěšení hřebíkovačky na vyvažovací zařízení



Typické použití:

Výroba těžkých obalů, laťování, střešní bednění, díly montovaných domků, suchá vnitřní výstavba, dřevěné zboží atd.

Rozměry: délka - 332 mm
výška - 362 mm
šířka - 130 mm

Hmotnost:
3,75 kg

Technická data

Typové označení:	DC/80-802 C
Objednáací číslo:	12100670
Plnění zásobníku:	horní
Bezpečnostní pojistka:	kontaktní spouštění
Adjustované hřebíky typ:	BDC, ø 2,5 - 3,1 mm
Kapacita zásobníku:	1 svitek
Kusů hřebíků ve svitku:	200 ks hřebíků ø 3,1 mm
Pracovní tlak vzduchu:	0,5 - 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu:	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus:	2,0 litry při 0,6 MPa
Přípojná hadice:	ø 13 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A:	$L_{WA, 1s, d} = 106,0 \text{ dB}$ (K=2,5 dB)
Hladina měrného akustického tlaku A:	$L_{pA, 1s, d} = 99,2 \text{ dB}$ (K=2,5 dB)
Vibrace:	$a_{h,w} = 3,49 \text{ m/s}^2$ (K=0,13 m/s ²)

Obsah balení: hřebíkovačka, návod k obsluze, seznam náhradních dílů, zástrčné klíče

S výhradou technických změn




Lankový závěs 14001692

Zvláštní příslušenství

Objednáací číslo	Popis
14001692	Lankový závěs pro vyvažovací zařízení
14414192	Přídavná rukojeť

Sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.




Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 2006/42/ES, norem ČSN EN ISO 11 148-1 3 a ČSN EN ISO 12100.



Hřebíkovačka BeA typ DC/80-802

typ: BDC

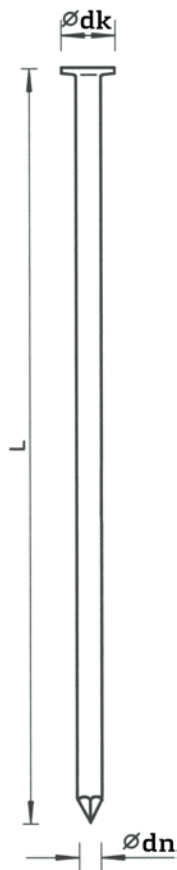

BDC = svitek, hřebíky spojeny přivařením ke dvěma nosným drátkům

Adjustované hřebíky	L = délka v mm	Ø dn v mm	Ø dk v mm
BDC ø2,5 hladké, šroubové, konvexní	50 - 80	2,5	6,3
BDC ø2,8 hladké, šroubové, konvexní	50 - 80	2,8	6,8
BDC ø3,1 hladké, šroubové, konvexní	50 - 80	3,1	7,0



- Hřebíkovačka byla primárně připravena pro konvexní hřebíky BDC ø 3,1 mm. Je možné v ní ale zpracovávat i další rozměry a provedení hřebíků od ø 2,5 až do ø 3,1 mm, v délkách 50 - 80 mm.
- Hřebíky typu BDC dodáváme standardně v provedení BK, na objednávku pak v provedení NK a další.
- Všechny hřebíky typu BDC jsou standardně dodávány v provedení HZ.
- Pro hřebíky typu BDC je k dispozici Prohlášení o vlastnostech. Na webových stránkách skupiny BeA jsou ke stažení Prohlášení pro jednotlivé rozměry a provedení BDC hřebíků, spolu s třídami jejich provozu.
- BeA vyrábí hřebíky typu BDC v závodech s certifikací dle ISO 9001 a ISO 14001.
- Další dokumentace k BDC hřebíkům na vyžádání.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA:

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR korozivzdorná ocel 1.4401
RF korozivzdorná ocel 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezni hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh