

Hřebíkovačka BeA typ DC/100-1002

Hřebíkovačka z nové řady pracuje s adjustovanými hřebíky typu BDC. Primárně byla připravena pro hřebíky v délkách 90 až 100 mm, v těchto délkách spolehlivě zpracuje i hřebíky se šroubovým nebo konvexním dřikem. Naopak, pro kratší hřebíky je už výkon hřebíkovačky do značné míry přebytný. Zpracování kratších hřebíků, především pak s hladkým dřikem je nutno u tohoto přístroje uvažovat spíše jako nouzové použití. Ergonomicky je hřebíkovačka zdařilá a dobře vyvážená, kompaktní konstrukce umožňuje rychlou a pohodlnou práci. Práci s hřebíkovačkou zrychluje kontaktní spouštění. Vzduch odcházející z pracující hřebíkovačky je možno si podle potřeby individuálně nasměrovat.



Typické použití:

Výroba a opravy těžkých obalů, palet atd.

Rozměry: délka - 357 mm
výška - 426 mm
šířka - 153 mm

Hmotnost:
5,60 kg

Technická data

Typové označení:	DC/100-1002 C
Objednávací číslo:	12100691
Plnění zásobníku:	horní
Bezpečnostní pojistka:	kontaktní spouštění
Adjustované hřebíky typ:	BDC, ø 2,5 - 3,1 mm
Kapacita zásobníku:	1 svitek
Kusů hřebíků ve svitku:	200 ks hřebíků ø 3,1 mm
Pracovní tlak vzduchu:	0,5 - 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu:	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus:	3,20 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice:	ø 13 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A:	$L_{WA, 1s, d} = 101,1 \text{ dB}$ [K=2,5 dB]
Hladina měrného akustického tlaku A:	$L_{pA, 1s, d} = 92,4 \text{ dB}$ [K=2,5 dB]
Vibrate:	$a_{h,w,} = 4,44 \text{ m/s}^2$ [K=0,25 m/s ²]

Obsah balení:

hřebíkovačka, návod k obsluze, seznam náhradních dílů

S výhradou technických změn

Detail lankového závěsu



Zvláštní příslušenství

Objednávací číslo

Popis

14001740

Lankový závěs pro vyvažovací zařízení

Sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.




Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 2006/42/ES, norem ČSN EN ISO 11148-13 a ČSN EN ISO 12100.



Hřebíkovačka BeA typ DC/100-1002

typ: BDC

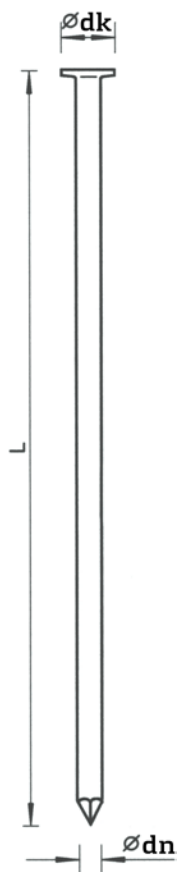

BDC = svitek, hřebíky spojeny přivařením ke dvěma nosným drátkům

Adjustované hřebíky	L = délka v mm	Ø dn v mm	Ø dk v mm
BDC ø2,5 hladké, šroubové, konvexní	65 - 75	2,5	6,3
BDC ø2,8 hladké, šroubové, konvexní	65 - 90	2,8	6,8
BDC ø3,1 hladké, šroubové, konvexní	65 - 100	3,1	7,0



- Hřebíkovačka byla primárně připravena pro konvexní hřebíky BDC ø 3,1 mm. Je možné v ní ale zpracovávat i další rozměry a provedení hřebíků od ø 2,5 až do ø 3,1 mm, v délkách 65 - 100 mm.
- Hřebíky typu BDC dodáváme standardně v provedení BK, na objednávku pak v provedení NK a další.
- Všechny hřebíky typu BDC jsou standardně dodávány v provedení HZ.
- Pro hřebíky typu BDC je k dispozici Prohlášení o vlastnostech. Na webových stránkách skupiny BeA jsou ke stažení Prohlášení pro jednotlivé rozměry a provedení BDC hřebíků, spolu s třídami jejich provozu.
- BeA vyrábí hřebíky BDC v závodech s certifikací dle ISO 9001 a ISO 14001.
- Další dokumentace k BDC hřebíkům na vyžádání.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA:

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR korozivzdorná ocel 1.4401
RF korozivzdorná ocel 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezni hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh