



Vysokotlaký čistič bez ohřevu pro čištění se zvýšenou intenzitou vody.



4 – 6 h



AVS



SERVO CONTROL



AUTO SHUTDOWN



1



2

1 Rám Cage

- Robustní trubkový rám.
- S integrovaným zavěšením na jeřáb a s přihrádkou na příslušenství.

2 Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu

- Pojistka proti úniku vody a plynulá náběh.
- Ochrana před přepětím a podpětím.


HD 25/15-4 Cage Plus

Objednáací číslo		1.367-122.0
		4039784730434
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Průtok	l/h	500-2500
Pracovní tlak	bar / MPa	30-150 / 3-15
Max. tlak	bar / MPa	190 / 19
Max. teplota přívodní vody	°C	60
Příkon	kW	12,5
Hmotnost	kg	112
Rozměry (D x Š x V)	mm	957 × 686 × 1080


Vybavení

Vysokotlaká hadice	m	15
Pracovní nástavec	mm	1050
Power tryska		■
Rotační tryska		■
Systém proti překroucení hadic (AVS)		■
Vypínání tlaku		■
Plynulá regulace tlaku a průtoku		■
Uzavřená konstrukce s trubkovým rámem s integrovaným držákem k nakládání jeřábem		■
vysokotlaký pracovní nástavec		■
Servo Control		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

HD 25/15-4 Cage Plus 1.367-122.0

KÄRCHER

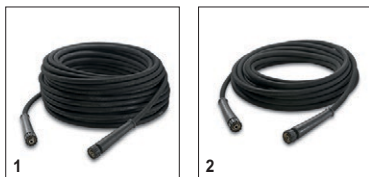

		Objednací číslo			Délka			
Standard s oboustranným šroubením								
VT hadice, 40 m, DN 12, 250 bar prodloužení	1	6.391-865.0	DN 12	250 bar	40 m			Vysokotlaká hadice pro průtok větší 1.800 l/h.S oboustranným šroubením. 2x M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomení. ▲
VT hadice , 15 m, DN 12, 250 bar, prodloužení	2	6.391-849.0	DN 12	250 bar	15 m			■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 25/15-4 Cage Plus

1.367-122.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Průtok						
Easy Press pistole									
Regulátor Servo Control > 1100 l/h	1	4.775-471.0	1100 l/h						■
Ruční stříkací pistole									
High End HD-Pistole	2	4.775-823.0							■
Ruční stříkací pistole High End s optimalizovaným průtokem. Nízké tlakové ztráty i při množstvích vody do 2.500 l/h. Robustnost a dlouhá životnost pro profesionální používání. Materiály vhodné pro potravinářství a odolné proti mořské vodě nabízejí ty nejlepší předpoklady pro používání v potravinářství a průmyslu. Připojení pro VT hadice M 22 x 1,5.									
Rychlospojka									
Rychlospojka Kärcher	3	6.401-458.0							□
Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5.									
Zásuvný nátrubek	4	6.401-459.0							□
Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 6.401-458. Vnější závit M22 x 1,5.									

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 25/15-4 Cage Plus 1.367-122.0



		Objednací číslo						
Power tryska úhel rozstříku 25°								
Tryska Power úhel rozstříku 25°	1	2.885-157.0	155					Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty. <input checked="" type="checkbox"/>
Tryska Power 25° pro nanášení čisticích prostředků	2	2.884-521.0	250					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 25/15-4 Cage Plus 1.367-122.0



		Objednací číslo						
Rotační trysky, velké								
Rotační tryska nepřepínatelná	1	4.764-201.0	300 bar	170				Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C. ■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 25/15-4 Cage Plus 1.367-122.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo		Délka				
Otočné pracovní nástavce								
Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický
Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm				Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický
Pracovní nástavec, 850 mm, otočný	3	4.760-663.0	300 bar	850 mm				Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický
Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický
Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický
Pracovní nástavce								
Vibrasoft-nástavec	6	6.415-951.0	250 bar	950 mm				Odpružená 360° rukojeť snižuje vibrace v trysce a tím snižuje fyzickou námahu, například při práci s rotační tryskou.
Pracovní nástavec								
Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný	7	4.760-667.0		250 mm				Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí.
Dvojitý pracovní nástavec								
Dvojitý pracovní nástavec 960 mm	8	6.394-665.0	310 bar	960 mm				Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).
Pracovní nástavec s regulací tlaku								
Pracovní nástavec s regulací tlaku 670 mm	9	4.760-362.0		670 mm				S integrovaným manometrem k plynulé regulaci tlaku přímo na pracovním nástavci. Tryskové šroubení M 24 x 1,5. Přidávání čisticích prostředků za nízkého tlaku. Pracovní nástavec s regulací tlaku a KÄ-Power tryska.
Pracovní nástavec s regulací tlaku 1040 mm	10	4.760-230.0		1040 mm				
Adaptér pro pracovní nástavec s regulací tlaku								
Adaptér pro pracovní nástavec s regulací tlaku	11	4.762-075.0						pro 4.760-230, 4.760-362 k upevnění příslušenství na pracovní nástavec M 24/18 x 1,5
Úhlový pracovní nástavec								
Pracovní nástavec na čištění WC a okapů	12	4.760-073.0						Se tryskovou násadkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.
Flexibilní pracovní nástavec								
Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm	13	6.394-654.0	210 bar	1050 mm				Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.
Teleskopický pracovní nástavec								
Teleskopický pracovní nástavec	14	6.394-690.0	225 bar					Plynule vysouvatelný od 1,8 do 5,4 m. Pro čištění těžko přístupných míst (např. stropů, fasád). S integrovanou VT pistolí, přípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Přípojka pro trysky M 18 x 1,5.
Postroj pro teleskopický pracovní nástavec	15	6.373-987.0						Pohodlný postroj k snadnější práci s teleskopickým pracovním nástavcem (6.394-690). Zátěž je na těle rovnoměrně rozložena a je možné nastavit délku a pás prodloužit.
Pracovní nástavec pro čištění podvozků								
Pracovní nástavec na čištění podvozků	16	4.760-245.0		700 mm				Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 25/15-4 Cage Plus 1.367-122.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo						
Injektor čisticích prostředků pro vysoký tlak								
Dávkování čist. prostř. ABS pro HD 22/15-4 Cage Plus	1	3.637-250.0						Nástavbová sada pro dávkování čisticích prostředků při vysokém a nízkém tlaku 0-5 %. Skládá se z injektoru čisticích prostředků, tryskového nástavce, nízkotlaké trysky a kulového držáku trysek (pro pohodlné přecházení mezi vysokým a nízkým tlakem).
Tryskové šroubení								
Tryskové šroubení	2	5.401-210.0						S ochranným dílem pro VT a Power trysky.
Držák pro udržení odstupu (vč. tryskového šroubení)								
Rozpěrka	3	5.394-294.0						Zaručuje stálý bezpečnostní odstup např. u pneumatik a karosérie. Zamezuje tak poškození citlivých povrchů, upevňuje přímo na pracovním nástavci.
Spojovací díly								
	4	6.987-705.0						
Otočná spojka								
Otočná spojka	5	4.401-091.0						Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné uchopení.
Spojka								
Spojka hadic	6	4.403-002.0						K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 x M 22 x 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou.
Spojovací kus								
Tryskové šroubení / šroubové hrdlo	7	4.402-022.0						K upevnění VT-trysky a příslušenství přímo na VT pistolí (s tryskovým šroubením) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 25/15-4 Cage Plus 1.367-122.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Nástavbová sada pro provoz se dvěma pracovními nástavci									
Nástavbová sada pro provoz se dvěma pracovními nástavci	1	2.851-064.0						Pro uživatele, kteří chtějí s jedním strojem používat dvě stříkací zařízení. Nástavbová sada obsahuje rozdělovací kus ve tvaru Y, stříkací zařízení (skládající se z VT hadice, pracovního nástavce a pistole) a dvě příslušné trysky Power.	<input type="checkbox"/>
Rozdělovací kus Y									
Rozdělovací kus Y	2	4.405-048.0						Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku.	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada vodní filtr									
ABS vodní filtr	3	2.851-065.0						Montáž na vstupu do stroje, 250 µm.	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada počítadlo provozních hodin									
Počítadlo provozních hodin (nástavbová sada)	4	2.851-066.0						Počítadlo provozních hodin slouží jako nástroj evidence času pro provozovatele odměňované podle času nebo půjčovny strojů. Navíc počítadlo provozních hodin umožňuje bezproblémovou kontrolu servisních intervalů.	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada bezpečnostní kola									
Bezpečnostní kola (nástavbová sada)	5	2.851-067.0						Pěnová kola spojují jízdní komfort nafukovacích kol a bezpečnost celogumových kol.	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada vodící kolečka									
ABS vodící kolečka Cage třída Super	6	2.851-042.0						Dvě vodící kolečka pro ještě lepší mobilitu a manévrovatelnost.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 25/15-4 Cage Plus 1.367-122.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka							
Nástavbová sada buben na navíjení VT hadice										
ABS hadicový buben Cage třída Super	1	2.440-002.0	40 m						Buben na navíjení hadice ABS pro montáž na stroj. Pro bezpečné a prostorově úsporné uložení vysokotlaké hadice (se spojovací hadicí pro výstup vysokého tlaku u stroje). Pod tlakem otočný s přípojkou 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada Buben na navíjení hadice z ušlechtilé oceli pro HD-Cage supertřídou	2	2.440-004.0	40 m							<input type="checkbox"/>
Buben na navíjení VT hadice, automatika										
Automatický hadicový buben ocel, práškově lakovaná/plast	3	6.392-975.0	20 m						Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.	<input type="checkbox"/>
Automatický hadicový buben ušlechtilá ocel / plast	4	6.392-965.0	20 m						Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu.	<input type="checkbox"/>
Hadicový buben bez VT hadice, automatický, lakovaný	5	2.639-919.0	20 m						Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher -VT-systém připojení hadic	<input type="checkbox"/>
ABS výkyvný držák pro 2.639-919.0	6	2.639-931.0							Výkyvný držák pro upevnění na stěnu automatického bubnu na navíjení hadice. Nabízí maximální akční rádius a nejvyšší flexibilitu s VT hadicí. Výkyvný o 120°. Z pozinkované oceli. Vhodný pro 2.639-919.	<input type="checkbox"/>
Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušl. ocel)	7	6.391-421.0	20 m						Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)	<input type="checkbox"/>
Automatický buben na navíjení hadice ABS, ušlechtilá ocel	8	2.641-866.0	20 m						Kvalitní, automatický buben na navíjení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsné uložení pružinového pohonu. Přípojka VT hadice se zásuvným nátrubkem.	<input type="checkbox"/>
ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel	9	2.641-867.0							Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 25/15-4 Cage Plus 1.367-122.0

KÄRCHER




		Objednací číslo	Průtok							
Nástrčný mycí kartáč										
Nástrčný mycí kartáč, M18x1,5	1	4.762-016.0							Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x1,5	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč										
Rotační mycí kartáč pro stroje > 800 l/h	2	4.762-559.0	900–1300 l/h						Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 x 1,5 (vyměnitelný kartáč).	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč	3	4.762-562.0	900–1300 l/h							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 25/15-4 Cage Plus

1.367-122.0



		Objednací číslo	Délka	Průměr				
Geka-spojka								
GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1"	1	6.388-465.0						S hadicovou objímkou. <input type="checkbox"/>
GEKA - spojka s vnitřním závitem, R 1"	2	6.388-458.0						s vnitřním závitem <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ▲ Jako prodlužovací hadice.