




## HDS 8/18-4 CX

3-fázový HDS 8/18-4 CX je nejvýkonnějším vysokotlakým čističem s ohřevem. Kompaktní třídy. Je vybavený vestavěným bubnem na navíjení hadice s 15 m dlouhou VT hadicí.



### 1 Ekonomičnost

- Stupeň eco!efficiency - ekonomický a šetrný k životnímu prostředí i při delším používání.
- Snižuje spotřebu paliva a emisí CO<sub>2</sub> o 20 %.

### 2 Uživatelská přívětivost

- Intuitivní obsluha velkým knoflíkovým přepínačem.
- Velký otvor nádrže s plnicí násypkou

### 3 Uložení

- Uzamykatelná přihrádka na příslušenství, trysky, nářadí atd.
- Integrovaný buben na navíjení hadice s 15 m vysokotlakou hadicí. Pro velký akční rádius a jednoduché uložení obratem ruky (varianty CX).

### 4 Spolehlivost

- Systém SDS Soft vyrovnává vibrace a tlakové špičky ve vysokotlakém systému.
- Velký vodní filtr chrání čerpadlo před poškozením.



## HDS 8/18-4 CX

- Hospodárný stupeň ecoefficiency
- Intuitivní jednoknoflíkový přepínač
- čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor

### Technické údaje

|                                           |                    |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Objednací číslo</b>                    |                    | <b>1.174-906.0</b> |
| <b>EAN kód</b>                            |                    | 4054278168593      |
| <b>Druh proudu</b>                        | <b>Ph / V / Hz</b> | 3 / 400 / 50       |
| <b>Průtok</b>                             | <b>l/h</b>         | 300-800            |
| <b>Tlak</b>                               | <b>bar / MPa</b>   | 30-180 / 3-18      |
| <b>Max. teplota</b>                       | <b>°C</b>          | 80 / 155           |
| <b>Příkon</b>                             | <b>kW</b>          | 6                  |
| <b>Spotřeba paliva při plném zatížení</b> | <b>kg/h</b>        | 5                  |
| <b>Palivová nádrž</b>                     | <b>l</b>           | 15                 |
| <b>Hmotnost</b>                           | <b>kg</b>          | 122,8              |
| <b>Rozměry (D x Š x V)</b>                | <b>mm</b>          | 1250 × 650 × 920   |

### Vybavení

|                                                                |           |                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Ruční stříkáč pistole</b>                                   |           | EASY!Force Advanced |
| <b>Vysokotlaká hadice</b>                                      | <b>m</b>  | 15 / DN 6, 250 bar  |
| <b>Pracovní nástavec</b>                                       | <b>mm</b> | 1050                |
| <b>Power tryska</b>                                            |           | ■                   |
| <b>Tlumič systému SDS Soft</b>                                 |           | ■                   |
| <b>Integrovaný buben na navíjení VT hadice</b>                 |           | ■                   |
| <b>ANTI!Twist</b>                                              |           | ■                   |
| <b>Tlakový spínač</b>                                          |           | ■                   |
| <b>Integrovaná palivová nádrž a nářž na čisticí prostředky</b> |           | ■                   |
| <b>Servo Control</b>                                           |           | ■                   |
| ■ Obsaženo v objemu dodávky.                                   |           |                     |

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

KÄRCHER




|                                                                                             |    | Objednáací číslo | Jmenovitá světlost | Max. pracovní tlak | Délka |  |  |                                                                                                                                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------|--------------------|-------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Standard s oboustranným šroubením</b>                                                    |    |                  |                    |                    |       |  |  |                                                                                                                                                                                           |   |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist                             | 1  | 6.110-031.0      | DN 8               | 315 bar            | 10 m  |  |  | Vysokotlaká hadice (DN 8) vhodná do 315 bar. Oboustranně vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock, ANTI!Twist, v délce 10 m.                                                       | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist                             | 2  | 6.110-030.0      | DN 8               | 315 bar            | 15 m  |  |  | Vysokotlaká hadice v délce 15 m, DN 8, se spojkou ANTI!Twist a osazená na obou koncích ručním šroubením pro úsporu času EASY!Lock. Schválená pro tlak do 315 bar.                         | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist                             | 3  | 6.110-032.0      | DN 8               | 315 bar            | 20 m  |  |  | Vysokotlaká hadice (DN 8) v délce 20 m, vybavená na obou stranách robustním ručním šroubením pro úsporu času EASY!Lock. Schválená pro tlak do 315 bar.                                    | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist                             | 4  | 6.110-014.0      | DN 8               | 315 bar            | 30 m  |  |  | Komfortní délka (30 m) a inovativní ruční šroubení EASY!Lock: vysokotlaká hadice (DN 8) se spojkou ANTI!Twist pro tlak do 315 bar.                                                        | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 15 m                                        | 5  | 6.110-042.0      | DN 10              | 220 bar            | 15 m  |  |  | Vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock a vhodná pro tlak do 220 bar: vysokotlaká hadice (DN 10), délka 15 m.                                                                     | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 20 m                                        | 6  | 6.110-043.0      | DN 10              | 220 bar            | 20 m  |  |  | Délka 20 m a na obou stranách komfortní ruční šroubení EASY!Lock k úspoře času patří k hlavním znakům této vysokotlaké hadice (DN 10).                                                    | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 25 m                                        | 7  | 6.110-044.0      | DN 10              | 220 bar            | 25 m  |  |  | Přesvědčivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (DN 10) v délce 25 m pro tlak do 220 bar.                                                                                     | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 40 m                                        | 8  | 6.110-045.0      | DN 10              | 220 bar            | 40 m  |  |  | Vysokotlaká hadice, délka 40 m, s ručním šroubením EASY!Lock pro úsporu času (na obou stranách). Jmenovitý průměr (DN) 10, pracovní tlak až do 220 bar.                                   | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 12, 250 bar, 15 m                                        | 9  | 6.110-059.0      | DN 12              | 210 bar            | 15 m  |  |  | Konstruovaná pro pracovní tlak až do 250 bar: vysokotlaká hadice (DN 12) s délkou 15 m. Vybavená komfortním ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách.                                  | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 12, 250 bar, 40 m                                        | 10 | 6.110-060.0      | DN 12              | 210 bar            | 40 m  |  |  | S ručním šroubením EASY!Lock a velkým pracovním prostorem díky délce 40 m: vysokotlaká hadice (DN 12) s ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Vhodná pro pracovní tlak do 250 bar. | ▲ |
| Hose assembly TR DN10 22MPa 10m                                                             | 11 | 6.110-041.0      | DN 10              | 220 bar            | 10 m  |  |  |                                                                                                                                                                                           | ▲ |
| Vysokotlaká hadice s přípojkou na navíjecí buben hadice AVS, DN 8, 315 bar, 15m, ANTI!Twist | 12 | 6.110-033.0      | DN 8               | 315 bar            | 15 m  |  |  | Vysokotlaká hadice vybavená otočnou přípojkou na navíjecí buben hadice ANTI!Twist AVS a ručním šroubením EASY!Lock. Maximální pracovní tlak 315 bar, délka 15 m, DN 6.                    | □ |
| <b>Longlife 400 s oboustranným šroubením</b>                                                |    |                  |                    |                    |       |  |  |                                                                                                                                                                                           |   |
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist               | 13 | 6.110-023.0      | DN 8               | 400 bar            | 30 m  |  |  | Robustní vysokotlaká hadice s dvojitou ocelovou vložkou, připojením ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Jmenovitý průměr DN 8, délka 30 m, pro tlak až do 400 bar.  | ▲ |
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist               | 14 | 6.110-027.0      | DN 8               | 400 bar            | 20 m  |  |  | Vysokotlaká hadice s připojením ANTI!Twist, ručním šroubením EASY!Lock a dvojitou ocelovou vložkou. Délka 20 m, jmenovitý průměr DN 8, ruční šroubení EASY!Lock na obou stranách.         | ▲ |
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist               | 15 | 6.110-029.0      | DN 8               | 400 bar            | 15 m  |  |  | Dvojitá ocelová vložka zajišťuje mimořádně dlouhou životnost této 15 m dlouhé vysokotlaké hadice (DN 8), která je schválena pro tlak až do 400 bar.                                       | ▲ |
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m                          | 16 | 6.110-024.0      | DN 8               | 400 bar            | 1,5 m |  |  | Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 1,5 m. Na obou stranách s ručním šroubením EASY!Lock pro robustní a rychlá spojení. S dlouhou životností a tlak do 400 bar.                              | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

KÄRCHER

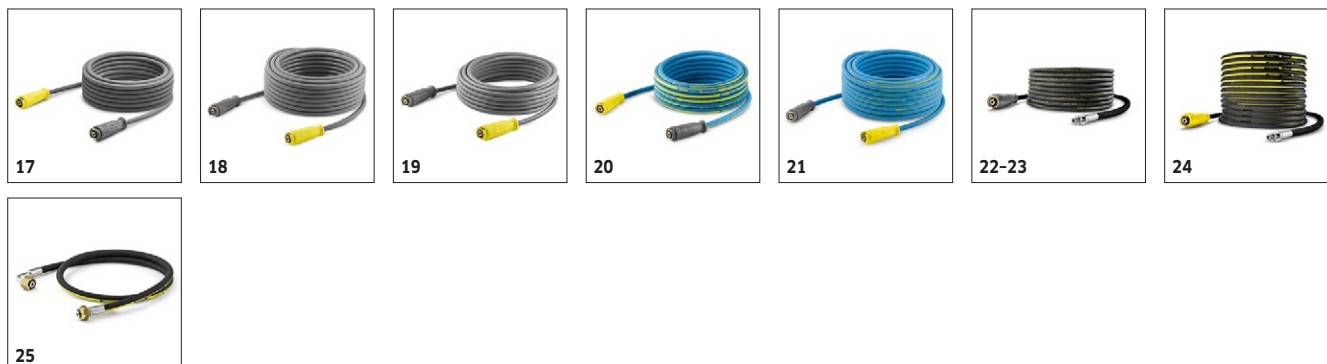

|                                                                                                        |    | Objednáací číslo | Jmenovitá světlost | Max. pracovní tlak | Délka |  |  |                                                                                                                                                                                             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------|--------------------|-------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením</b>                                           |    |                  |                    |                    |       |  |  |                                                                                                                                                                                             |   |
| Vysokotlaká hadice pro potravinářství 2x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist                             | 17 | 6.110-051.0      | DN 8               | 250 bar            | 10 m  |  |  | Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 10 m, s šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy. Na obou stranách se stabilním a rychlým ručním šroubením EASY!Lock.                                  | ▲ |
| Vysokotlaká hadice pro potravinářství 2x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist                             | 18 | 6.110-052.0      | DN 8               | 250 bar            | 20 m  |  |  | Vhodná pro potravinářskou oblast: vysokotlaká hadice (DN 8), délka 20 m, se šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy, spojkou ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock.                  | ▲ |
| Vysokotlaká hadice pro potravinářskou oblast 2x EASY!Lock, DN 6, 15 m, ANTI!Twist                      | 19 | 6.110-063.0      | DN 6               | 250 bar            | 15 m  |  |  | Vysokotlaká hadice (DN 6) schválená pro potravinářský průmysl, délka 15 m, s AVS připojením na buben na navíjení hadice, ručním šroubením EASY!Lock a šedým pláštěm nezanechávajícím stopy. | □ |
| <b>Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením</b>                                  |    |                  |                    |                    |       |  |  |                                                                                                                                                                                             |   |
| VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky                                          | 20 | 6.110-053.0      | DN 8               | 400 bar            | 10 m  |  |  | VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.                          | ▲ |
| Vysokotlaká hadice pro potravinářskou oblast Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist         | 21 | 6.110-054.0      | DN 8               | 400 bar            | 20 m  |  |  | Vysokotlaká hadice vybavená dvojitou ocelovou vložkou a modrým povrchem odolným vůči živočišným tukům, s dlouhou životností. Délka 20 m a ruční šroubení EASY!Lock.                         | □ |
| <b>Standard</b>                                                                                        |    |                  |                    |                    |       |  |  |                                                                                                                                                                                             |   |
| VT hadice DN6, 15m, oboustranný zástrčný nipl                                                          | 22 | 6.110-036.0      | DN 6               | 250 bar            | 15 m  |  |  | Vysokotlaká hadice vybavená přípojkou AVS na buben a ručním šroubením EASY!Lock (DN 6, délka 15 m, tlak do 250 bar).                                                                        | ■ |
| Vysokotlaká hadice s přípojkou na buben AVS, DN 6, 250 bar, 15 m, ANTI!Twist                           | 23 | 6.110-037.0      | DN 6               | 250 bar            | 15 m  |  |  | Vysokotlaká hadice (DN 6), délka 15 m, pro pracovní tlak do 250 bar. S ANTI!Twist pro navíjecí buben hadice s AVS přípojkou, 2. konec vybavený ručním šroubením EASY!Lock.                  | □ |
| <b>Longlife 400</b>                                                                                    |    |                  |                    |                    |       |  |  |                                                                                                                                                                                             |   |
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 přípojka na navíjecí buben hadice AVS, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist | 24 | 6.110-028.0      | DN 8               | 400 bar            | 20 m  |  |  | Vysokotlaká hadice (DN 8), 20 m, pro tlak do 400 bar. S přípojkou AVS pro navíjecí buben hadice a dvojitou ocelovou vložkou. Ruční šroubení EASY!Lock na druhé straně hadice.               | □ |
| <b>Speciální hadice</b>                                                                                |    |                  |                    |                    |       |  |  |                                                                                                                                                                                             |   |
| Vysokotlaká hadice 1x EASY!Lock ohnutá 1x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m                              | 25 | 6.110-068.0      | DN 8               | 400 bar            | 1,5 m |  |  | Pro připojení na bubny na navíjení hadice: vysokotlaká hadice, s přípojkou M 22 x 1,5 a zahnutým ručním šroubením EASY!Lock. Délka 1,5 m, vhodná pro pracovní tlak až do 400 bar.           | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**



|                                     |   | Objednáací číslo | Průtok       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     |   |
|-------------------------------------|---|------------------|--------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Ruční stříkácí pistole</b>       |   |                  |              |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     |   |
| EASY!Force Advanced                 | 1 | 4.118-005.0      |              |  |  |  |  | Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu.                                                                                | ■ |
| <b>Easy Press pistole</b>           |   |                  |              |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Regulátor Servo Control s EASY!Lock | 2 | 4.118-008.0      | 750-1100 l/h |  |  |  |  | Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkácí pistolí                                                                                                                                      | ■ |
| <b>Rychlospojka</b>                 |   |                  |              |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Rychlospojka                        | 3 | 2.115-000.0      |              |  |  |  |  | Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5. | □ |
| Zásuvný nátrubek                    | 4 | 2.115-001.0      |              |  |  |  |  | Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000. Vnější závit M22 x 1,5.                                                                                                             | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0




1-4

|                                        |   | Objednáací<br>číslo | Velikost<br>trysky |  |  |  |  |                                                                                 |   |
|----------------------------------------|---|---------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Power tryska úhel rozstříku 25°</b> |   |                     |                    |  |  |  |  |                                                                                 |   |
| Tryska Power úhel rozstříku 25°        | 1 | 2.113-008.0         | 43                 |  |  |  |  | Tryska na plochý paprsek pro velký plošný výkon a pevně<br>ulpívající nečistoty | ■ |
| <b>VT tryska úhel rozstříku 0°</b>     |   |                     |                    |  |  |  |  |                                                                                 |   |
| VT tryska 0045                         | 2 | 2.113-033.0         | 45                 |  |  |  |  | Plný paprsek pro mimořádně silné ulpívající nečistoty.                          | □ |
| <b>Power tryska úhel rozstříku 15°</b> |   |                     |                    |  |  |  |  |                                                                                 |   |
| Tryska Power úhel rozstříku 15°        | 3 | 2.113-046.0         | 45                 |  |  |  |  | Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty                         | □ |
| <b>Power tryska úhel rozstříku 40°</b> |   |                     |                    |  |  |  |  |                                                                                 |   |
| Tryska Power 40°                       | 4 | 2.113-053.0         | 45                 |  |  |  |  | Plochý paprsek pro velký plošný výkon - vhodná pro chou-<br>lostivé povrchy.    | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

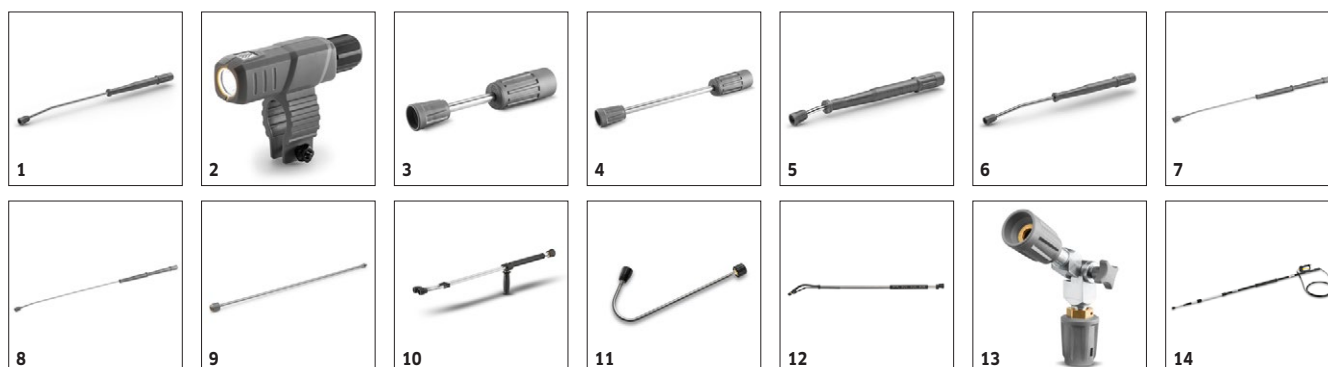**KÄRCHER**


|                                                   |    | Objednáací číslo | Max. pracovní tlak | Délka   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |   |
|---------------------------------------------------|----|------------------|--------------------|---------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Otočné pracovní nástavce</b>                   |    |                  |                    |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný         | 1  | 4.112-000.0      | 300 bar            | 1050 mm |  |  |  | Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                     | ■ |
| Nozzle light                                      | 2  | 2.680-002.0      |                    | 125 mm  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    | □ |
| Pracovní nástavec balený, 250 mm, otočný          | 3  | 4.112-027.0      | 300 bar            | 250 mm  |  |  |  | Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                      | □ |
| Pracovní nástavec balený, 550 mm, není otočný     | 4  | 4.112-024.0      | 300 bar            | 400 mm  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    | □ |
| Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný          | 5  | 4.112-007.0      | 300 bar            | 600 mm  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    | □ |
| Pracovní nástavec, 850 mm, otočný                 | 6  | 4.112-006.0      | 300 bar            | 840 mm  |  |  |  | Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                      | □ |
| Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný         | 7  | 4.112-018.0      | 300 bar            | 1550 mm |  |  |  | Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                     | □ |
| Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný         | 8  | 4.112-021.0      | 300 bar            | 2050 mm |  |  |  | Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                     | □ |
| Prodloužení pracovního nástavce EASY!Lock 1000 mm | 9  | 4.112-048.0      | 300 bar            | 1000 mm |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    | □ |
| <b>Dvojitý pracovní nástavec</b>                  |    |                  |                    |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Dvojitý pracovní nástavec 960 mm                  | 10 | 2.112-016.0      | 310 bar            | 960 mm  |  |  |  | Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).                                                               | □ |
| <b>Úhlový pracovní nástavec</b>                   |    |                  |                    |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Pracovní nástavec na čištění WC a okapů           | 11 | 4.112-029.0      |                    |         |  |  |  | Se tryskovou násadkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.                                                                                                              | □ |
| <b>Flexibilní pracovní nástavec</b>               |    |                  |                    |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm              | 12 | 4.112-035.0      | 210 bar            | 1050 mm |  |  |  | Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střešních automobilů, podvozků nebo podběhů kol.                   | □ |
| Articulated joint TR 20                           | 13 | 4.112-057.0      | 300 bar            |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    | □ |
| <b>Teleskopický pracovní nástavec</b>             |    |                  |                    |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Teleskopický pracovní nástavec                    | 14 | 4.112-037.0      | 225 bar            | 5400 mm |  |  |  | Plynule vysouvateľný od 1,8 do 5,4 m. Pro čištění těžko přístupných míst (např. stropů, fasád). S integrovanou VT pistolí, přípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Přípojka pro trysky M 18 x 1,5. | □ |
| Postroj pro teleskopický pracovní nástavec        | 15 | 6.373-987.0      |                    |         |  |  |  | Pohodlný postroj k snadnější práci s teleskopickým pracovním nástavcem (6.394-690). Zátěž je na těle rovnoměrně rozložena a je možné nastavit délku a pás prodloužit.                              | □ |
| <b>Čistič okapů</b>                               |    |                  |                    |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Čistič okapů                                      | 16 | 2.112-015.0      |                    | 960 mm  |  |  |  | Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmutí krycí mřížky.                              | □ |
| <b>Pracovní nástavec pro čištění podvozků</b>     |    |                  |                    |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Pracovní nástavec na čištění podvozků             | 17 | 4.112-032.0      |                    | 700 mm  |  |  |  | Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.                                                                          | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**



|                                                     |    | Objednáací<br>číslo | Max. pracovní<br>tlak | Délka |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------|----|---------------------|-----------------------|-------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Zusatzhandgriff</b>                              |    |                     |                       |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Přídavná rukojeť pro pracovní<br>nástavce EASY!Lock | 18 | 4.321-380.0         |                       |       |  |  |  | Pohodlná v každé situaci - přídavnou rukojeť lze jednoduše<br>namontovat na pracovní nástavec naší nové generace<br>EASY!Lock a pak umožňuje optimální přizpůsobení postroje<br>podle příslušné práce. Díky pravidelné změně postroje také<br>všeobecně ulevíte svému pohybovému ústrojí a budete<br>trvale pracovat uvolněněji. Díky pracovnímu nastavci otoč-<br>nému o 360° můžete přídavnou rukojeť během provozu<br>zcela jednoduše otočit okolo osy a pracovat tak ještě flexi-<br>bilněji. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Weed control</b>                                 |    |                     |                       |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| WR 50                                               | 19 | 2.114-013.0         |                       |       |  |  |  | V kombinaci s vysokotlakým čističem s ohřevem je nástavec<br>na likvidaci plevelů WR 50 o šířce 50 cm ideální k odstraně-<br>ní nežádoucích rostlin. Součástí je sada koleček a adaptér<br>trysek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| WR 20                                               | 20 | 2.114-014.0         |                       |       |  |  |  | Pro důkladnou likvidaci plevelů: Nástavec na likvidaci plevelů<br>WR 20 v kombinaci s vysokotlakým čističem s ohřevem.<br>Součástí vybavení je nosič trysek o šířce 20 cm a adaptér<br>trysek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| WR 100                                              | 21 | 2.114-015.0         |                       |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| WR 10                                               | 22 | 2.114-016.0         |                       |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**



|                                                 |   | Objednáací<br>číslo |  |  |  |  |  |                                                                                                |                          |
|-------------------------------------------------|---|---------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nástavbová sada pro nakládání jeřábem</b>    |   |                     |  |  |  |  |  |                                                                                                |                          |
| Nakládání jeřábem pro HDS stan-<br>dardní třídu | 1 | 2.642-638.0         |  |  |  |  |  |                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nástavbová sada kontrola plamene</b>         |   |                     |  |  |  |  |  |                                                                                                |                          |
| Kontrola plamínku HDS M/S - řada<br>Kompakt     | 2 | 2.642-711.0         |  |  |  |  |  |                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rozdělovací kus Y</b>                        |   |                     |  |  |  |  |  |                                                                                                |                          |
| Rozdělovací kus Y                               | 3 | 4.111-024.0         |  |  |  |  |  | Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji.<br>Montáž k výstupu vysokého tlaku. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**


|                                                                    |   | Objednávací číslo | Průtok      | Velikost trysky | Průměr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Čistič ploch FRV 30</b>                                         |   |                   |             |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| ABS upevnění hadice                                                | 1 | 2.642-528.0       |             |                 |        | Přísavka k upevnění odsávací hadice na hladkém povrchu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| ABS lapač nečistot                                                 | 2 | 2.642-532.0       |             |                 |        | Kbelík z pozinkované oceli slouží k pojímání hrubých nečistot a k upevnění odsávací hadice ve venkovním prostoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistič ploch FR 30 Me</b>                                       |   |                   |             |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Čistič ploch FR 30 Me                                              | 3 | 2.111-013.0       |             |                 | 300 mm | Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvlášť vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistič ploch FR 50</b>                                          |   |                   |             |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Čistič ploch FR 50 Me                                              | 4 | 2.111-023.0       |             |                 | 500 mm | S pracovní šířkou 500 mm se FR 50 skvěle hodí na velké plochy. Odolnost vůči horké vodě, kryt z ušlechtilé oceli, 2 keramická ložiska a dávkování čisticích prostředků při nízkém tlaku.                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek specifických pro FRV</b>                            |   |                   |             |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Sada trysek pro čistič ploch (specifické dle stroje) 650 - 850 l/h | 5 | 2.639-187.0       | 650-850 l/h |                 |        | Sada speciálních trysek pro zařízení obsahuje Power trysky a šroubení. Pro optimální výkon čističů Kärcher (650 - 850 l/h).                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek specifických pro FRV</b>                            |   |                   |             |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Sada trysek 045 - pro FRV 30                                       | 6 | 2.642-432.0       |             | 45              |        | Sada trysek pro konkrétní zařízení Kärcher se skládá z Power trysek a pracovní trysek pro FRV 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistič ploch FRV 30 Me</b>                                      |   |                   |             |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Prodlužovací hadice FRV 30 Me                                      | 7 | 4.441-040.0       |             |                 |        | Prodlužovací hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, včetně spojovacího objímky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 ME                                                          | 8 | 2.111-012.0       |             |                 |        | Díky integrovanému, automatickému odsávání špinavé vody je s FRV 30 čištění ploch efektivnější a umožňuje použití uvnitř i venku. Čištění horkou vodou do 85°C.                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenreiniger FR 50 Me</b>                                    |   |                   |             |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Čistič ploch FRV 50 Me                                             | 9 | 2.111-024.0       |             |                 |        | Čištění ploch s automatickým odsáváním špinavé vody pro zvlášť velké plochy - to je FRV 50 Me. Čištění horkou vodou do 85 °C. FRV 50 Me je vybavený teplotně odolnou odsávací hadicí s délkou 10 m z polyuretanu. Kolečko, která nezanechávají stopy a dvě keramická ložiska představují další známky kvality. Sadu trysek pro konkrétní stroj je nutné objednat zvlášť. Max. 250 bar / 2000 l/h / 85 °C. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**


|                                                            |    | Objednáací číslo |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                               |                          |
|------------------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Tryskové šroubení</b>                                   |    |                  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                               |                          |
| Šroubení trysek                                            | 1  | 4.112-011.0      |  |  |  |  |  | Šroubení trysek s chráničem pro vysokotlaké trysky a Power trysky                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Držák pro udržení odstupu (vč. tryskového šroubení)</b> |    |                  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                               |                          |
| Rozpěrka                                                   | 2  | 5.394-294.0      |  |  |  |  |  | Zaručuje stálý bezpečnostní odstup např. u pneumatik a karosérie. Zamezuje tak poškození citlivých povrchů, upevnění přímo na pracovním nástavci.                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Otočná spojka</b>                                       |    |                  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                               |                          |
| Otočná spojka                                              | 3  | 4.111-021.0      |  |  |  |  |  | Spolehlivě zabráňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečně uchopení.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spojka</b>                                              |    |                  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                               |                          |
| rychlospojka                                               | 4  | 4.111-037.0      |  |  |  |  |  | K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 x M 22 x 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spojovací kus</b>                                       |    |                  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                               |                          |
| Tryskové šroubení / šroubové hrdlo                         | 5  | 4.111-022.0      |  |  |  |  |  | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (s tryskovým šroubením) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Šroubení pro trysku                                        | 6  | 4.111-038.0      |  |  |  |  |  | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (se šroubením trysky). Není kompatibilní s trojitými tryskami.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                   |    |                  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                               |                          |
| Adaptér 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG                   | 7  | 4.111-029.0      |  |  |  |  |  | Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 x 1,5.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG                   | 8  | 4.111-030.0      |  |  |  |  |  | Adaptér ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock.                  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG                   | 9  | 4.111-031.0      |  |  |  |  |  | Adaptér ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 x 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock.                           | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG - AVS                            | 10 | 4.111-032.0      |  |  |  |  |  | Adaptér ke spojení vysokotlakých hadic s AVS přípojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG                   | 11 | 4.111-033.0      |  |  |  |  |  | Adaptér ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 x 1,5.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG                   | 12 | 4.111-034.0      |  |  |  |  |  | Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.           | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG                   | 13 | 4.111-035.0      |  |  |  |  |  | Adaptér ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 x 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.                              | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG                   | 14 | 4.111-036.0      |  |  |  |  |  | Adaptér ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s připojením M 18 x 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG    | 15 | 4.111-046.0      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Odvod spalin</b>                                        |    |                  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                               |                          |
| Kouřovod                                                   | 16 | 4.656-149.0      |  |  |  |  |  | S přerušovačem tahu pro přípojku kouřovodu.                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
|                                                            | 17 | 4.656-080.0      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Injektor čistících prostředků pro vysoký tlak</b>       |    |                  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                               |                          |
| Injektor kpl. HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C                       | 18 | 6.645-759.0      |  |  |  |  |  | Injektor z ušlechtilé oceli pro naše vysokotlaké čističe HD 7/18-4 M a HDS 8/18-4 C umožňuje přesné dávkování čistícího prostředku 10 různými tryskami.                       | <input type="checkbox"/> |
| Dávkovací ventil pro injektor z ušlechtilé oceli           | 19 | 6.500-000.0      |  |  |  |  |  | Dávkovací ventil, kterým lze dovýbavit injektory z ušlechtilé oceli. Umožňuje jednoduché, pohodlné a přesné seřízení dávkování čistícího prostředku pomocí otočného knoflíku. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0



20



21-22

|                                                                                      |    | Objednáací číslo |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Sada trysek specifických pro přístroj s obj. č. 3.637-170.0</b>                   |    |                  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                            |                          |
| Sada trysek 750-1000 l/h                                                             | 20 | 4.769-011.0      |  |  |  |  |  | Pro HD/HDS 750 - 1000 l/h. Skládá se z tryskového nástavce, vysokotlaké trysky Power a šroubení                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0</b>                                         |    |                  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                            |                          |
| Tryskový nástavec pro objednáací číslo 3.637-001, vysoký tlak pro stroje do 1100 l/h | 21 | 4.769-003.0      |  |  |  |  |  | Tryskový nástavec pro injektor čisticích prostředků 3.637-001 k nanášení čisticích prostředků ve vysokotlakém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h. | <input type="checkbox"/> |
| Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje do 1100 l/h                | 22 | 4.769-001.0      |  |  |  |  |  | Nízký tlak pro stroje do 1100 l/hod.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**


|                                                       |    | Objednáací číslo | Max. pracovní tlak | Velikost trysky | Průměr |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Čištění sudů a nádrží</b>                          |    |                  |                    |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Čistič sudů BC 14/12 C                                | 1  | 2.112-020.0      |                    |                 |        | Sada trysek pro konkrétní stroj s tryskou pro mokré tryskání a tryskovým nástavcem. Pouze ve spojení se zařízením pro mokré tryskání 4.115-000.0   4.115-006.0.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Stříkací hlava HKF 50, mosaz</b>                   |    |                  |                    |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Stříkací hlavice HKF 50, mosaz                        | 2  | 3.631-039.0      |                    |                 |        | Ponorná hloubka 850 mm, hlava k čištění vnitřních prostor nádrží a sudů pro otvory pro zátku od 50 mm. Možnost přímého připojení k vysokotlakému čističi - pohon elektromotorem. Provoz je možný ve svislé i vodorovné poloze.            | <input type="checkbox"/> |
|                                                       | 3  | 3.631-058.0      |                    |                 |        | Ponorná hloubka 150 mm, hlava k čištění vnitřních prostor nádrží a sudů pro otvory pro zátku od 50 mm. Možnost přímého připojení k vysokotlakému čističi - pohon elektromotorem. Provoz je možný ve svislé i vodorovné poloze.            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek pro stříkací hlavu HKF 50</b>          |    |                  |                    |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Tryska 030 pro provoz se dvěma tryskami HKF 50        | 4  | 6.415-444.0      |                    | 30              |        | Tryska pro provoz se dvěma tryskami                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Tryska 090 pro provoz se dvěma tryskami HKF 50        | 5  | 6.415-447.0      |                    | 90              |        | Tryska pro provoz s jednou tryskou                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Dvojitý držák pro přesné vedení stříkací hlavy        | 6  | 2.863-036.0      |                    |                 |        | Konus k upevnění v zátkovnicích, dvojitě držadlo, přesné vedení stříkací hlavy.                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Uzávěrový šroub pro vložku stříkací hlavy s 1 tryskou | 7  | 5.411-061.0      |                    |                 |        | Závěrový šroub u nasazení stříkací hlavy s 1 tryskou.                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hadice na čištění potrubí, DN 6</b>                |    |                  |                    |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 250 bar  | 8  | 6.110-046.0      | 250 bar            |                 |        | U hadice pro čištění potrubí v délce 10 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar        | 9  | 6.110-008.0      | 250 bar            |                 |        | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 30 m, max. 250 bar  | 10 | 6.110-047.0      | 250 bar            |                 |        | U hadice pro čištění potrubí v délce 30 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Trysky na čištění potrubí</b>                      |    |                  |                    |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Dirt blaster pipe cleaning D21/060                    | 11 | 4.765-002.0      |                    | 60              | 21 mm  |                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Dirt blaster pipe cleaning D30/060                    | 12 | 4.765-005.0      |                    | 60              | 30 mm  |                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Tryska pro čištění potrubí 120                        | 13 | 5.763-089.0      |                    | 120             | 24 mm  | Tryska pro čištění potrubí o průměru 24 mm. Se čtyřmi paprsky pod úhlem 30° orientovaných na zadní stranu.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 055, 3x30°, 16mm            | 14 | 5.763-015.0      |                    | 55              | 16 mm  | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30° dozadu, 16 mm             | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 060, 1xvpřed, 3x30°, 16mm   | 15 | 5.763-016.0      |                    | 60              | 16 mm  | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30° dozadu, 16 mm | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 050, 3x30°, 30mm            | 16 | 5.763-017.0      |                    | 50              | 30 mm  | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30° dozadu, 30 mm             | <input type="checkbox"/> |
| Rotující tryska na čištění potrubí 065                | 17 | 6.415-440.0      |                    | 65              | 16 mm  | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky               | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0




|                                              |    | Objednáací<br>číslo | Max. pracovní<br>tlak | Velikost<br>trysky | Průměr |  |  |                                                                                                                                                     |                          |
|----------------------------------------------|----|---------------------|-----------------------|--------------------|--------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Rotační tryska na čištění potrubí D 25 / 060 | 18 | 6.415-945.0         |                       | 60                 | 25 mm  |  |  | Rotační paprsek trysky na přední straně odstraní hrubou špínu. Tři paprsky na zadní straně jsou potřeba pro samotné čištění a pohodlnou manipulaci. | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska na čištění potrubí D 30 / 060 | 19 | 6.415-947.0         |                       | 60                 | 30 mm  |  |  |                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska na čištění potrubí D 35 / 060 | 20 | 6.415-949.0         |                       | 60                 | 35 mm  |  |  |                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**

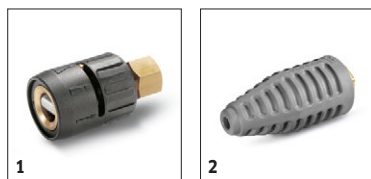

|                                   |   | Objednáací<br>číslo | Max. pracovní<br>tlak | Velikost<br>trysky |  |  |  |                                                                                                                                                                             |                          |
|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|--------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Úhlová Vario tryska 0°-90°</b> |   |                     |                       |                    |  |  |  |                                                                                                                                                                             |                          |
| Úhlová vario tryska 0-90° 080     | 1 | 4.113-006.0         |                       | 80                 |  |  |  | Umožňuje plynulou změnu VT paprsku z úhlu 0° -90°. Snadné přizpůsobení všem druhům nečistot a ploch.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotační trysky, velké</b>      |   |                     |                       |                    |  |  |  |                                                                                                                                                                             |                          |
| Rotační tryska nepřepínatelná     | 2 | 4.114-042.0         | 300 bar               | 45                 |  |  |  | Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**



|                                                                 |   | Objednáací<br>číslo | Velikost<br>trysky |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Zařízení pro mokré otryskávání (bez trysky)</b>              |   |                     |                    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Zařízení pro mokrý ostřík s regula-<br>cí množství (bez trysek) | 1 | 4.115-000.0         |                    |  |  |  |  | S regulací množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k<br>vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi.<br>Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Zařízení pro mokrý ostřík bez<br>regulace množství (bez trysek) | 2 | 4.115-006.0         |                    |  |  |  |  | Bez regulace množství. Přimíchávání tryskacího prostředku<br>k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi.<br>Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek k zařízení pro mokré otryskávání</b>             |   |                     |                    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Sada trysky pro zařízení pro<br>mokré tryskání 045              | 3 | 2.112-022.0         | 45                 |  |  |  |  | Sada trysky pro konkrétní stroj s tryskou pro mokré tryská-<br>ní a s tryskovým nástavcem. Pro optimální výkon stroje pro<br>mokré tryskání Kärcher. Pouze ve spojení se zařízením pro<br>mokré tryskání. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Borkarbidová tryska</b>                                      |   |                     |                    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Borkarbidová tryska, pro stroje do<br>1000 l/h                  | 4 | 6.415-084.0         | 6 mm               |  |  |  |  | Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro<br>trvalý provoz.                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**


|                                                        |   | Objednávací číslo | Průtok       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------|--------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pěnovací nástavec s nádobou</b>                     |   |                   |              |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Pěnovací nástavec s nádobou Basic 2                    | 1 | 4.112-054.0       | 700-800 l/h  |  |  |  |  | Nově vyvinutý, robustní pěnovací nástavec s nádobou Basic 2 speciálně pro vysokotlaké čističe s průtokem 700-800 l/h. Pro dobrou kvalitu pěny při poloviční spotřebě čisticího prostředku.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací nástavec s nádobou Advanced 025               | 2 | 2.112-017.0       |              |  |  |  |  | Krátký, šikový pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5, plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku. | <input type="checkbox"/> |
| Nádobka na čisticí prostředky 1l pro pěnovací nástavec | 3 | 6.414-050.0       |              |  |  |  |  | Náhradní nádobka na čisticí prostředky 1 l pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno Foam Set</b>                                   |   |                   |              |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Inno Foam Set                                          | 4 | 2.112-008.0       |              |  |  |  |  | Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojité pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Foam Set</b>                                   |   |                   |              |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Easy Foam Set                                          | 5 | 2.112-011.0       |              |  |  |  |  | Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sady trysek pro Inno/Easy Set</b>                   |   |                   |              |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Sada trysek 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h        | 6 | 2.111-019.0       | 700-1000 l/h |  |  |  |  | Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání.                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nástavbová sada pěnovací tryska</b>                 |   |                   |              |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Nástavbová sada pěnovací tryska                        | 7 | 2.112-013.0       |              |  |  |  |  | K dávkovanému nanesení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0


**KÄRCHER**


|                                                                     |    | Objednáací číslo | Délka |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Buben na navíjení VT hadice, automatika</b>                      |    |                  |       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Automatický hadicový buben ocel, práškově lakovaná/plast            | 1  | 6.392-074.0      | 20 m  |  |  |  |  |  | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Automatický hadicový buben ušlechtilá ocel / plast                  | 2  | 6.392-083.0      | 20 m  |  |  |  |  |  | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu.                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový buben bez VT hadice, automatický, lakovaný                 | 3  | 6.392-106.0      | 20 m  |  |  |  |  |  | Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Automatický buben na navíjení hadice lakovaný čedičově šedý         | 4  | 6.392-105.0      | 20 m  |  |  |  |  |  | Samonavíjecí bubny skýtají maximální bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení vysokotlaké hadice. Například obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) nebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušl. ocel) | 5  | 6.392-076.0      | 20 m  |  |  |  |  |  | Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Automatický buben na navíjení hadice ABS, ušlechtilá ocel           | 6  | 6.392-122.0      | 20 m  |  |  |  |  |  | Kvalitní, automatický buben na navíjení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsně uložený pružinový pohon. Připojka VT hadice se zásuvným nátrubkem.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Automatický buben na navíjení hadice ušlechtilá ocel 40 m           | 7  | 6.392-442.0      | 40 m  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| ABS výkyvný držák pro buben 2.639-919.0                             | 8  | 2.639-931.0      |       |  |  |  |  |  | Výkyvný držák pro upevnění na stěnu automatického bubnu na navíjení hadice (2.639-919). Nabízí maximální akční rádius a nejvyšší flexibilitu s VT hadicí. Výkyvný o 120°. Z pozinkované oceli.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel                                | 9  | 2.641-867.0      |       |  |  |  |  |  | Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anbausatz Schlauchtrommel automatik</b>                          |    |                  |       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Automatický buben na navíjení hadice pro HDS C                      | 10 | 2.110-012.0      |       |  |  |  |  |  | Kompletní nástavbová sada automatického bubnu na navíjení hadice pro kompaktní třídu HDS. Nejjednodušší montáž a možnost přístupu ke všem funkcím stroje. Nabízí maximální komfort při navíjení a odvíjení VT hadice. Obsahuje: automatický buben na navíjení hadice, VT hadici a připojovací součásti. | <input type="checkbox"/> |
|                                                                     | 11 | 2.110-013.0      |       |  |  |  |  |  | Držák včetně spojovacího materiálu k montáži automatického bubnu na navíjení hadice na stroje kompaktní třídy HDS.                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

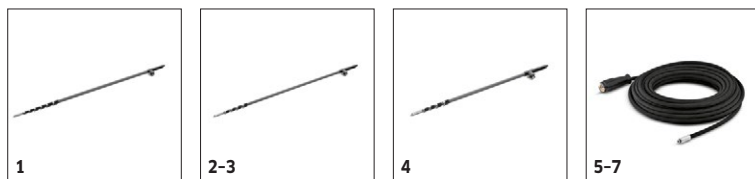**KÄRCHER**


|                                                       |   | Objednáací číslo | Průtok | Teplota pří-<br>vodní vody | Délka | Délka |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---|------------------|--------|----------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Čištění solárních zařízení - teleskopické tyče</b> |   |                  |        |                            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Teleskopická tyč kpl. 14m (bez hadice)                | 1 | 4.110-002.0      |        | max. 60 °C                 |       |       | Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vlákna pro max. neohebnost při minimální hmotnosti. S max. dosahem max. 14 m a praktickými rychlouzávěry pro snadné vytahování a zatahování. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                              |
| iSolar TL 10 C (bez hadice)                           | 2 | 4.110-007.0      |        | max. 60 °C                 |       |       | Teleskopická tyč vyrobená kompletně z uhlíkového kompozitu nabízí maximální tuhost při minimální hmotnosti. Její dosah je až 10 m a je vybavena praktickými rychlouzávěry pro pohodlné zasouvání a vysouvání. Regulace otáček se provádí pomocí kulového kohoutu, který zajišťuje snadné ovládání. Z důvodu zajištění bezpečnosti práce je nejspodnější díl tyče vyroben kvůli elektrické izolaci ze směsi uhlíkových a skleněných vláken. <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč kpl. 10m                             | 3 | 4.110-003.0      |        | max. 60 °C                 |       |       | Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vláknopro maximální neohebnost při minimální hmotnosti. S dosahem max. 10 m a praktickými rychlouzávěry pro snadné zatahování a vytahování. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                               |
| iSolar TL 7 H (bez hadice)                            | 4 | 4.110-004.0      |        | max. 60 °C                 |       |       | Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vláknapro maximální neohebnost při zachování minimální hmotnosti. S max. dosahem max. 7,2 m a praktickými rychlouzávěry pro snadné zatahování a vytahování. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                               |
| iSolar VT - hadice 7                                  | 5 | 6.392-978.0      |        | max. 155 °C                |       |       | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 7. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| iSolar VT - hadice 10                                 | 6 | 6.392-977.0      |        | max. 155 °C                |       |       | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 10. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| iSolar VT - hadice 14                                 | 7 | 6.392-976.0      |        | max. 155 °C                |       |       | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 14. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                 |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**



|                                          |   | Objednávací číslo | Průtok      |  |  |  |  |                                                                                                                                              |                          |
|------------------------------------------|---|-------------------|-------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nástrčný mycí kartáč</b>              |   |                   |             |  |  |  |  |                                                                                                                                              |                          |
| Nástrčný mycí kartáč, M18x1,5            | 1 | 4.113-001.0       |             |  |  |  |  | Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x1,5                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotační mycí kartáč</b>               |   |                   |             |  |  |  |  |                                                                                                                                              |                          |
| Rotační mycí kartáč                      | 2 | 4.113-004.0       | 500-800 l/h |  |  |  |  | Poháněné proudem vody. Setrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 x 1,5 (vyměnitelný kartáč). | <input type="checkbox"/> |
| Rotační mycí kartáč pro stroje < 800 l/h | 3 | 4.113-003.0       | 500-800 l/h |  |  |  |  |                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

KÄRCHER



|                                                               |    | Objednávací číslo | Délka | Průměr |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------|--------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Geka-spojka</b>                                            |    |                   |       |        |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                          |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1/2"                    | 1  | 6.388-461.0       |       |        |  |  |  | s hadicovým nátrubkem                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 3/4"                    | 2  | 6.388-455.0       |       |        |  |  |  | s hadicovou objímkou                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1"                      | 3  | 6.388-465.0       |       |        |  |  |  | S hadicovou objímkou.                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| GEKA spojka 1Z.                                               | 4  | 6.388-458.0       |       |        |  |  |  | s vnitřním závitem                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sací filtr</b>                                             |    |                   |       |        |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                          |
| Vodní sací filtr                                              | 5  | 6.414-956.0       |       |        |  |  |  | K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky.       | <input type="checkbox"/> |
| Sací filtr se zpětným ventilem                                | 6  | 4.730-012.0       |       |        |  |  |  | Sací filtr z mosazi pro nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně. Se zpětným ventilem.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jemný vodní filtr</b>                                      |    |                   |       |        |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                          |
| Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem            | 7  | 4.730-102.0       |       |        |  |  |  | Vodní jemný filtr, velikost ok 125 µm, max. teplota 50° C. Chrání zařízení před částicemi nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4", s adaptérem 1".    | <input type="checkbox"/> |
| Vodní jemný filtr 100 µm, R 1"                                | 8  | 2.638-270.0       |       |        |  |  |  | Vodní jemný filtr, velikost ok 100 µm, max. teplota 60° C. K montáži na stroji. Chrání zařízení před částicemi nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 1". | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hadice pro přívod vody</b>                                 |    |                   |       |        |  |  |  |                                                                                                                                                                            |                          |
| Přívodní hadice na vodu NW 13, R 1" / R 3/4"                  | 9  | 4.440-038.0       | 7,5 m |        |  |  |  | NW 13 R1"/R 3/4", do 30°C                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Přívodní hadice na vodu NW 19, R 1" / R 3/4", pro sací provoz | 10 | 4.440-207.0       | 7,5 m |        |  |  |  | NW 19 R1"/R 3/4", do 85°C, pro sací provoz, s měděným lankem pro uzemnění zařízení.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.