

MULTI KLEBER – pistolová pěna

Snadná rychlá aplikace • Vysoká efektivita práce • Aplikační teplota od +5°C do +35°C • Přídržnost k podkladu přes 0,1MPa • Součinitel tepelné vodivosti $\lambda=0,035$ W/mK

Použití: Jednokomponentní, víceúčelové PUR lepidlo, speciálně vyvinuto pro lepení a fixaci obkladových a konstrukčních stavebních desek např. Light-Board a podobných systémů, obkladových lehčejších panelů a izolačních materiálů z polystyrenu, tvrdých PUR desek, ale i sádrokartonu, cementovláknitých desek aj. v systému suché výstavby. Lze rovněž použít pro lepení EPS na lehčené betony, pórobetony (Ytong, Porfix, Siporex aj.), dutinové cihly, dřevo a porézni kámen. Ideální pro vytváření lehkých dělicích konstrukcí, zvukových mezibytových příček aj., pro obezdívky van a sprchových koutů a také pro drobné stavby zahradní architektury – ploty, altánky.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
40220MK	Pistolová dóza	750 ml	Žlutá

MULTI KLEBER – trubičková pěna

Snadná rychlá aplikace • Vysoká efektivita práce • Aplikační teplota od +5°C do +35°C • Přídržnost k podkladu přes 0,1MPa • Součinitel tepelné vodivosti $\lambda=0,035$ W/mK

Použití stejné jako předchozí pistolová varianta. Díky speciálnímu úzkému trubičkovému aplikátoru je docíleno vydatnější struktury PUR lepidla. Tuto variantu ocení především montážníci při drobných pracech.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
40140MK	Trubičková dóza	825 ml	Žlutá

MULTI KLEBER – pistolová pěna

Snadná rychlá aplikace • Vysoká efektivita práce • Plynulost při výstavbě i chladném počasí • Aplikační teplota až do -15°C • Přídržnost k podkladu přes 0,1MPa

Použití: Jednokomponentní, víceúčelové PUR lepidlo, speciálně vyvinuto pro pokračující práci na stavbě při poklesu teplot pod +5°C až do -15°C. Umožňuje plynulou výstavbu při lepení a fixaci obkladových a konstrukčních stavebních desek např. Light-Board a podobných systémů, obkladových lehčených panelů a izolačních materiálů z polystyrenu, tvrdých PUR desek, ale i sádrokartonu, cementovláknitých desek aj. v systému suché výstavby. Ideální pro lepení expandovaného i extrudovaného polystyrenu, polyuretanu a lehčených zdicích materiálů - lehčené betony, pórobetony (Ytong, Porfix, Siporex aj.), dutinové cihly, dřevo a porézni kámen.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
40324MK	Pistolová dóza	750 ml	Žlutá

MULTI KLEBER – trubičková pěna

Snadná rychlá aplikace • Vysoká efektivita práce • Plynulost při výstavbě i chladném počasí • Aplikační teplota až do -15°C • Přídržnost k podkladu přes 0,1MPa

Použití: Použití stejné jako předchozí pistolová varianta. Díky speciálnímu úzkému trubičkovému aplikátoru je docíleno vydatnější struktury PUR lepidla. Tuto variantu ocení především montážníci při drobných pracech.



OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBAL	OBSAH	BARVA
40323MK	Trubičková dóza	825 ml	Žlutá

DISTRIBUČNÍ SÍŤ SPOLEČNOSTI DEN BRAVEN



Váš prodejce

MULTI KLEBER

RADY A NÁVODY

Speciální lepidlo pro lepení stavebních desek, betonů, cihel, dřeva...



Den Braven

Dodavatel CZ: Den Braven Czech and Slovak a.s.,
793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, IČO: 26872072,
info@denbraven.cz, www.denbraven.cz

MULTI KLEBER

- Obezdivky van
- Zvukové mezibytové dělicí konstrukce aj.
- Stavby zahradní architektury – ploty, altánky
- Lepení dutých cihel, betonových a pórobetonových tvárníc
- Lepení sádrokartonových a cementovláknitých desek
- Lepení lehkých izolačních materiálů na široké spektrum podkladů

Multi Kleber

Nabízí profesionální řešení v oblasti suché výstavby. Jednosložkové lepidlo Multi Kleber je speciálně vyvinuto pro lepení keramických cihel a pórobetonu, fixaci obkladových a konstrukčních stavebních desek např. Light-Board a podobných systémů, obkladových lehčených panelů a izolačních materiálů z polystyrenu, tvrdých PUR desek, ale i sádrokartonu a cementovláknitých desek.



Zdění z tvarovek nebo konstrukčních stavebních desek Light-Board:



Zbavte cihly či tvárnice prachu. Napenetrujte nebo matně zvlhčete povrch.



Lepidlo nanést na styčnou spáru...



...i ložnou spáru. Na každých 10 cm šířky zdiva by měl být aplikován 3-4 cm široký pás PUR lepidla




Usadit tvarovku dělicí příčky

Provádění obkladových panelů např. ze sádrokartonu.



Lepidlo naneste přímo na dřevěný plášť nebo zdivo.

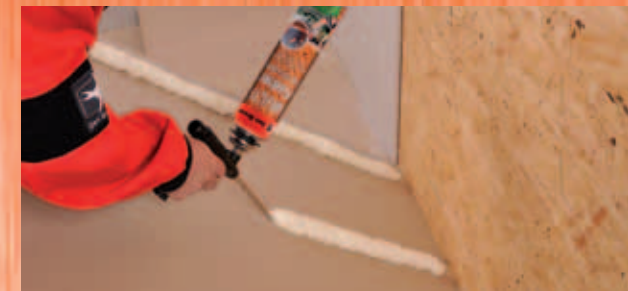

Možné je nanášet PUR lepidlo i přímo na obkladový panel (SDK, Light-Board aj.)



Desku přiložte ke styku podlahy a stěny a přiklopte za současného lehkého přitlačení

Další možnosti aplikací:

